



Produkter för Plastindustrin

Vi är en komplett leverantör av slangar för plastindustrin. Våra produkter finns i lager för snabb leverans.

Unimer har under många år utvecklat sitt sortiment för att möta de krav som ställs på slang för plastindustrin. Vi presenterar några av produkterna här. På Unimer har vi erfarenhet och kunskap att tillsammans med våra kunder ta fram nya produktlösningar. Kontakta oss redan idag så kan vi tillsammans finna det optimala för er applikation.

MATERIALTRANSPORTSLANGAR



PUR SELECT

Polyuretanslang med 0,7 mm slangvägg. Lätt och flexibel slang av polyuretan med god slitstyrka. Beständig mot olja, UV och ozon. Antistatiskt material $<10^9 \Omega$.

Lämplig för utsug av gaser som oljedimma och svetsrök samt för transport av lätt slitande granulat.

Temperaturområde: -40°C till +90°C.

Dimensionsområde: ID 32-500 mm.




PUR STANDARD

Polyuretanslang med 1,0 mm slangvägg. Lätt och flexibel slang av livsmedelsgodkänt polyuretan med god slitstyrka. Beständig mot olja, UV och ozon.

Lämplig för utsug av gaser som oljedimma och svetsrök samt för transport av lätt slitande granulat.

Temperaturområde: -40°C till +90°C.

Dimensionsområde: ID 25-500 mm.

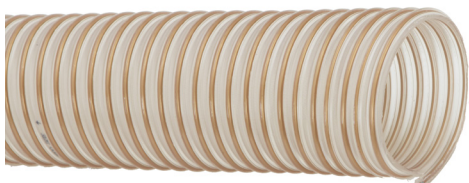

PUR SUPER

Polyuretanslang med 1,5 mm slangvägg. Kraftigare utförande. Slangen har en helt slät insida vilket ger hög slitstyrka. Antistatiskt material $10^9 \Omega$. Uppfyller UL94-V2. Beständig mot olja, UV och ozon.

Lämplig för utsug och transport av kraftigt slitande granulat/glasfiber och fyllmedel.

Temperaturområde: -40°C till +90°C.

Dimensionsområde: ID 25-500 mm.

PUR PVC

Lätt och flexibel polyuretanslang med inbäddad PVC-spiral. Slagtålig och slitstark. Beständig mot olja, UV, ozon, hydrolys och mikrobangrepp.

Lämplig för transport av luft och lättare slitande material som lösull och granulat.

Temperaturområde: -30°C till +80°C.

Dimensionsområde: ID 16-250 mm.



PUR PVC ANTISTAT

Lätt och flexibel polyuretanslang med inbäddad PVC-spiral. Slagtålig och slitstark. Beständig mot olja, UV, ozon, hydrolys och mikrobangrepp. Slangen är försedd med kopparfläta för att möjliggöra jordning.

Lämplig för transport av luft och lättare slitande material som lösull och granulat.

Temperaturområde: -30°C till +80°C.

Dimensionsområde: ID 20-250 mm.



GRANULATSLANG

Slang i mjuk livsmedelsgodkänd PVC med inbäddad PVC-spiral och kopparfläta för jordning. Slät insida.

Lämplig för transport av granulat, pulver eller vätskor.

Temperaturområde: -5°C till +60°C.

Dimensionsområde: ID 30-120 mm.




PUMPSLANG

Slang i mjuk livsmedelsgodkänd PVC med inbäddad, galvaniserad stålspiral. Slät in- och utsida. Flexibel slang med god slitstyrka. God beständighet mot kemikalier.

Lämplig för transport av livsmedel, dricksvatten och drycker inkluderat alkohol upp till 20%.

Temperaturområde: -5°C till +65°C.

Dimensionsområde: ID 10-150 mm.

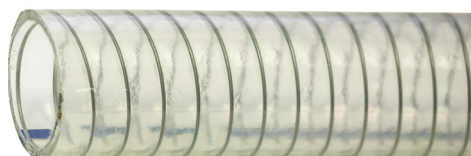

VATTENSLANG



INDUSTRIVATTENSLANG

Flexibel luft- och vattenslang i EPDM.


Standardlängd 50 meter/rulle. Färg, blå eller röd.

Lämplig för spolning på industrier.

Temperaturområde: -30 °C till +140 °C.

Dimensionsområde: ID 6,3-25 mm.

HETLUFTSLANGAR

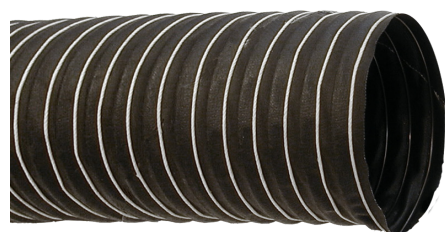


NG1M

Mycket lätt och flexibel luftslang med ytterbeklädnad av neoprenbelagd glasfiberväv med invändig friliggande stålspiral. Beständig mot olja, fett och många kemikalier.

Lämplig för utsug av varm eller kall luft, ångor och gaser.

Temperaturområde: -25 °C till +125 °C,
kortvarigt upp till +150 °C.

Dimensionsområde: ID 13-305 mm.

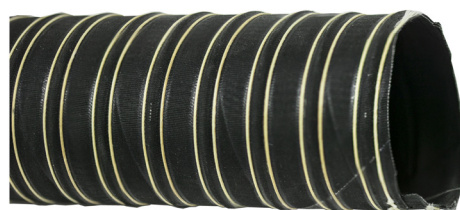

NG2M

Lätt och flexibel slang med ytter- och innerbeklädnad av neoprenbelagd glasfiberväv. Slät insida med inbäddad stålspiral. Beständig mot olja, fett och många kemikalier.

Lämplig för utsug av varm eller kall luft, ångor och gaser. Även lämplig för fuktig luft.

Temperaturområde: -25 °C till +125 °C,
kortvarigt upp till +150 °C.

Dimensionsområde: ID 13-305 mm.



SG1M

Mycket lätt och flexibel luftslang med ytterbeklädnad av silikonbelagd glasfiberväv, med invändig friliggande stålspiral. Mycket god värme- och köldbästandighet. Beständig mot olja, fett och många kemikalier.

Lämplig för utsug av varm eller kall luft, ångor och gaser.

Temperaturområde: -70 °C till +250 °C,
kortvarigt upp till +300 °C.

Dimensionsområde: ID 13-305 mm.

SG2M

Lätt och flexibel slang med ytter- och innerbeklädnad av silikonbelagd glasfiberväv. Slät insida med inbäddad stålspiral. Mycket god värme- och köldbäständighet. Beständig mot olja, fett och många kemikalier.

Lämplig för utsug av varm eller kall luft, ångor och gaser. Även lämplig för fuktig luft.

Temperaturområde: -70°C till +250°C,
kortvarigt upp till +300°C.

Dimensionsområde: ID 13-305 mm.



METALLSLANG

Slang av galvaniserad stålbandsprofil som valsas ihop till en slang. Slangen är elektriskt ledande med ytmotstånd lägre än 10³Ω. Egenskaper i linje med Europeiska ATEX-direktivet.

Lämplig för fasta slitande material som pulver, spån, granulat och damm. Även lämplig för transport av varm luft, rök och gaser.

Temperaturområde: upp till +120°C.

Dimensionsområde: ID 20-500 mm.

Standardlängd: 2,5, 5 & 10 m.
(upp till ID 225 mm.)



Kan jordas för avledning av elektrostatisk laddning genom friläggning och anslutning av stålspiral till jordkabel.



Livsmedelsgodkänt material.



Uppfyller UL94-V2 avseende flamspridning i plastmaterial i apparater och tillbehör.

SLANGKLÄMMOR

Se till att ni har en tät anslutning mellan rör och slang!



BANDSLANGKLÄMMA ABA

Slangklämma i specialvalsad aluzink. ABA originalklämma har ett mycket robust pressat hus i ett stycke, rundade bandkanter och en slät undersida som skyddar slangen.

Dimensionsområde:

ID 15-307 mm.

SLANGKLÄMMA FÖR SPIRALSLANG

Spiralslangklämman säkerställer ett tätt och hållbart förband som inte skadar slangen när den spänns fast.

Lämplig även för större slangdimensioner.

Dimensionsområde:

ID 13-655 mm.

SNABBKLÄMMA FÖR SPIRALSLANG

Snabb slangklämman säkerställer ett tätt och hållbart förband som inte skadar slangen när den spänns.

Snabb och säker montering som inte kräver några verktyg. Speciellt lämplig vid frekventa slangbyten.

Dimensionsområde:

ID 60-200 mm.

SLANGKLÄMMA, TYP PARI ENKEL

Slangklämma med insexskruv, M6 x 45 mm.

Tillverkat i bandstål, 20 x 1 mm.

Dimensionsområde:

ID 31-140 mm.

SLANGKLÄMMA, TYP PARI DUBBEL

Slangklämma med 2 st insexskruvar. M6 x 45mm.

I bandstål, 20 x 1 mm. Dubbelkonstruktionen gör det möjligt att montera slangklämman efter att slangar och rör har monterats.

Dimensionsområde:

ID 32-190 mm